BRF
REFRIGERATED TRAILER PRODUCTION
TIR
www.brftreyler.com

CURTAINSIDED REFRIGERATED TRAILERS



وقفت الستار المقطورات المبردة

BRF manufacture refrigerated curtainsided trailers for the transportation of product at chilled temperatures.The benefit of a refrigerated curtainsider is that you have added flexibility of side access loading.Heavy duty PVC-coated insulated curtains, pressed insulated floor, roof, front panels and rear doors.. These 13.6 metre curtainside trailers maximise the internal load space as well as offering suffi cient thermal effi ciency. The thermal effi ciency of the BRF curtainside trailers can be attributed to the construction of the roof and fl oor as well as the incorporation of insulated heavy-duty PVC-coated woven polyester curtains. The roof is constructed of 100 mm thick sandwich panel, which includes 2 mm thick inner and outer GRP skins and the fl oor is constructed of 121mm thick sandwich panel overlaid with barely seeded aluminium.

ب صناعة ص و الستار المبردة وقفت مقطورات لنقل المنتج في درجات الحرارة المبردة. والاستفادة من سدر الستار المبردة هي التي قمت بإضافتها المرونة التحميل الوصول إلى جنب. الثقيلة ع ت ج المغلفة الستائر العازلة، وضغط فلور معزول، سقف، الألواح الأمامية والخلفية د س س ص ق هذه المقطورات الجانب 13.6 متر الستار تعظيم مساحة تحميل الداخلي وكذلك التي تقدم الكفاءة الحرارية الكافية. الكفاءة الحرارية من المقطورات الجانب الستار ب الترددات اللاسلكية يمكن أن يعزى إلى بناء سقف وفلوريدا فضلا عن إدماج الثقيلة ع ت ج المغلفة الستائر البوليستر معزولة المنسوجة. تم بناء سقف 100 ملم لوحة شطيرة سميكة، والذي يتضمن 2 مم الداخلية والخارجية ز ص ص الجلود ويتم إنشاء أرضية 121 مم لوحة شطيرة مضافين مع الألومنيوم المصنف بالكاد.

BRF ICEBERG REFRIGATED THREE TRAİLER

15 Meter Trailer

المبردة ب ص و فيض ثلاثة مقطورة

Overall Length : الطول الكلي	From 13600 till 15200 mm
Overall Width / Internal Widths: العرض العام / الأعراض الداخلية	2.600 mm / 2.470 mm
Internal Height: الطول الداخلي	from 2.450 till 2.950 mm
Tare weight (without cooling unit): الوزن الفارغ (بدون وحدة تبريد)	7300 kg
King Pin load: حمل الملك دبوس	12.000 kg
Axle load (technically possible): (وحمولة (من الممكن تقنيا	27.000 kg
Perm. total weight (technically possible): (موج الشعر بإستمرار، الوزن الكلي (ممكن تقنيا	39.000 kg
Brakes: فرامل	Wabco EBS 2S / 2M with RSS - Double circuit brake system with Alu air tanks according to EC م مع آر إس إس - ضعف نظام الفرامل الدائرة مع خزانات الهواء 2 / كابكو ه ب ق 2 ألو وفقا ل ه ج
Axles and Suspension: المحاور و تعليق	BPW or SAF disc - 3 x 9 ton axles with air suspension front axles liftable ب ع ث القرص - المحاور 3 × 9 طن مع المحاور تعليق الهواء أمام رفع الجدول
Tyres: الإطارات	6+1 tubeless tires 385/65 R 22,5 6 + 1 22.5 385/65 الإطارات لايحتاج
Rims: الحافات	6+1 piece rims size: 22,5 x 11,75 6 + 1 11.75 س 22.5 : قطعة حجم الحافات
Electrical System: نظام كهربائي	Hella kit ,24 volts lighting system with 2 x 7 + 15 pin socket according DIN ISO 1185/37312 عدة هيلا ، 24 فولت نظام الإضاءة مع 2 × 7 + 15 المقبس دبوس وفقا د ط ن ط ق س 1185/37312
Floor: أرضية	2,5 mm thick single piece Aluminium (5086 H244) floor top on 24 mm resine coated brich plywood planks permissible fork-lift axle load of 5.460kg according to DIN EN 283 مم قطعة واحدة للألمنيوم (5086 ح 244) الطابق العلوي على 24 ملم إبريش] المغلفة ألواح 2.5 الخشب الرقائقي المحمولة المسموح بها شوكة محور الرفع من 5.460 كغ وفقا ل د ط ن أون 283 283
Wall Thickness: سمك الجدار	Front Wall: 85 mm أمام الجدار: 85 مم Side Wall : 65 mm الجانب الجدار: 65 مم Roof Wall : 85 mm سقف الجدار: 85 مم Floor Wall: 105 mm الطابق الجدار: 105 ملم Rear Door: 85 mm الباب الخلفي : 85 مم

Accessories: Food Box 140x60x50, Tool Box 140x60x50 , 9 lt fire extinguisher cupboard, 100 lt water tank, , quarter type mudguards, wheel chocks, double spare wheel holder, foldable rear ladder

لتر طفاية حريق خزانة ، و 100 لتر خزان للمياه ، واكتب الربع اقيات الطين ، 9 ، 50x60x140 صندوق الغذاء للملحقات: 140 ، مربع 140 ، 50x60x140 أداة الأوتاد عجلة ، مزدوج حامل للعجلة الاحتياطية ، وطوي سلم خلفي

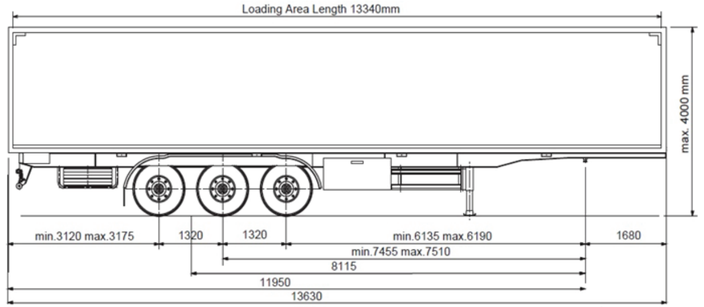

DOUBLE DECK TRAILER

مقطورة ذات طابقين

- Excellent system to use for transportation of foodstuffs and/or perishable goods (HACCP), due to the track profile which can efficiently and easily be cleaned (hygienic).
- The aluminum captive decking beams are adjustable in height per 21,5 mm.
- Excellent low friction sliding action • Beam level 'Micro' adjustment with 21,5 mm pitch
- Micro adjustment maximizes load capacity • Height indicators for easy beam level positioning
- Special height indicators on the track makes beam level positioning easy
- (وأو السلع القابلة للتلف ، انظر إلى الوضع المسار الذي يمكن بكفاءة ومرونة تنظيفها (صحي) .
- الألومنيوم الجزء التزييني الأسيرة قابلة للتعديل في الارتفاع في 21.5 ملم .
- تعديل ماكرو يزيد الحمولة • مستوى شعاع تعديل " ماكرو " مع 21.5 ملم الملعب
- مؤشرات ارتفاع خاصة على المسار يجعل تحديد المواقع مستوى شعاع سهلة
- مؤشرات الحالات عامل مستوى شعاع سهل تحديد المواقع مستوى شعاع سهل

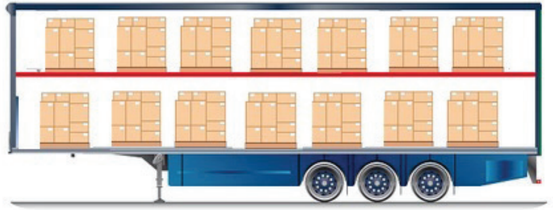

MEAT HOOK TRAILER

مقطورة هوك اللحوم

Overall Length / Internal Length: الطول الكلي / طول الداخلي	13.600 mm 13.380 mm
Overall Width / Internal Widths: العرض العام / الاعراض الداخلية	2.600 mm / 2.470 mm
Overall Height / Internal Height: الارتفاع الكلي / الارتفاع الداخلي	2.880 mm / 2.650 mm
Tare weight (without cooling unit): الوزن الفارغ (بدون وحدة تبريد)	8800 kg
Axles and Suspension: المحاور و تعليق	BPW or SAF disc - 3 x 9 ton axles with air suspension front axles liftable ب ع ث أو القوات المسلحة السودانية القرص - 3 × 9 للمحاور طن مع المحاور تعليق الهواء أمام رفع الجدول
Tyres: الإطارات	6+1 tubeless tires 385/65 R 22,5 الإطارات لايحتاج 385/65 ص22.5 1 + 6
Beef Hanging System: نظام المعلقة اللحم البقري	250 stainless steel hooks , 5 row 4 mm aluminnium pipe السنانير الفولاذ المقاوم للصدأ ، 5 الصف 4 مم أنبوب الألومنيوم 250

BRF LPG 57 m3 TANK

Capacity 57m3. Work Pressure 17,5 BAR , Test Pressure 27,5 BAR.

ضغط العمل 17،5 بار ، اختبار الضغط 27،5 بار . M3 سعة 57

ب ص و غاز البترول المسال 57 م 3 مقطورة

Overall Length : الطول الكلي	12.000 mm
Overall Width : العرض الكلي	2.450 mm
Overall Height : الطول الكلي	3.800 mm
Brakes : فرامل	Double circuit brake system with Alu air tanks according to EC مزدوج الدائرة نظام الفرامل مع خزانات الهواء الو طبقا للمفوضية الاوروبية
Axles and Suspension: المحاور و تعليق	2 x 14 ton capacity bogie axles طن لمحاور قدرة التصويب 14 × 2
Tyres: اطارات	8+1 tubeless tires 385/65 R 22,5 8+1 اطارات بدون حجرة 385/65 R 22,5
Rims: الحافات	8+1 piece steel rims size: 22,5 x 11,75 8 + 1 قطعة حجم الصلب الحافات : 22.5 س 11.75
Electrical System: نظام كهربائي	Hella Electircal Kit with ADR cert. 24 volts lighting system with 2 x 7 + 15 pin socket according DIN ISO 1185/37312 هيلا كيت الكهرباء مع سيرت 3 ص . 24 فولت نظام الإضاءة مع مقبس 2 × 7 + 15 دبوس وفقا د ط ن ايزو 1185/37312
Reflective Marking: عاكس علامات	ECE regulation No: 104 -Side panels with yellow color, rear side of the vehicle marked with red color reflective band تنظيم اللجنة الاقتصادية لأوروبا رقم 104 - الأنواع الجانبية مع اللون الأصفر و الجانب الخلفي للسيارة مخطوط مع الفرقة عاكسة لون احمر
Floor: بارضية	3,5 mm Steel or 30 mm birch plywood with anti slip coated surface مع الصلب أو 30 ملم البتولا الخشب الرقائقي مع مكافحة زلة المغلفة سطح 3،5
Tank Construction: بناء خزان	Capacity 57m3. Work Pressure 17,5 BAR , Test Pressure 27,5 BAR.Tank External Heigth 2450 mm سعة 57 م 3. ضغط العمل 17،5 بار ، اختبار الضغط 27،5 بار خزان الوقود الخارجي الطول 2450 مم
Accessories: ملحقات	Food Box 140x60x50, Tool Box 95x60x50 , 9 lt fire extinguisher cupboard, 100 lt water tank, , quarter type mudguards, wheel chocks, double spare wheel holder, foldable rear ladder صندوق الغذاء 140x60x50، صندوق 95 x60x50 ، أداة 9 لتر طفاية حريق خزانة ، و 100 لتر خزان المياه ، واكتب الربع اقيات الطين ، الأوتاد عجلة ، مزدوج حامل للعجلة الاحتياطية ، وطوي سلم خلفي

BRF CURTAINSIDER TRAILER

ب ص و مقطورة الجانب الستار

Overall Length الطول الكلي	13.600 mm
Overall Width العرض الكلي	2.560 mm
Brakes: فرامل	Wabco EBS 2S / 2M with RSS - Double circuit brake system with Alu air tanks according to EC ج ه ل اق‌ف‌و ولماً ماوملا تانازخ عم قرئالدلا لمارفلا ماظن فءض - ق ق ص عم 2M / 2S ق ب ه واتبا
Axles and Suspension: المحاور و تعليق	BPW or SAF disc - 3 x 9 ton axles with air suspension d front axle liftable ب ع ث القرص - 3 × 9 المحاور طن مع تعليق هوائي د أمام طاولة محور الرفع
Tyres: الإطارات	6+1 tubeless tires 385/65 R 22,5 الإطارات لايحتاج 385/65 22.5 1 + 6
Rims: الحافات	6+1 piece steel rims size: 22,5 x 11,75 قطعة حجم الصلب الحافات : 22.5 س 11.75 1 + 6
Electrical System: نظام كهربائي	Hella Electrical Kit. 24 volts lighting system with 2 x 7 + 15 pin socket according DIN ISO 1185/37312 هيلا كيت الكهربائية . 24 فولت نظام الإضاءة مع 2 × 7 + 15 المقيس ديوس وفقا د ط ن ط ق س 1185/37312
Chassis: الشاسيه	Chassis and other metal parts made of strong special steel(ST52) and Domex MC700 . الشاسيه و أجزاء معدنية أخرى مصنوعة من الفولاذ القوي خاص (ST52) و القبب MC700 .
Landing Gear, King Pin: معدات الهبوط ، الملك ديوس	German Made BPW Mechanical Landing Gear–24 ton capacity الألمانية أدلى الاتحاد الميكانيكية معدات الهبوط - 24 سعة طن
Floor: قيخرا	3,5 mm Steel or 30 mm birch plywood with anti slip coated surface مم الصلب أو 30 ملم البتولا الخشب الرقائقي مع مكافحة زلة المغلفة سطح 3.5
Body Construction: مسجلا ماتب	Roof system formed of 21 parallel Aluminum straps-customs declared type has 22 straps.Curtain.provided with a tarpaulin woven at 9*9 grade, weighing 670 g/m2, having fracture strength of 3000 N/S and 300 N tearing resistance. Hooked tarpaulin is woven at 12*12 grade and weighing 900 g/square meter. أعلن نظام السقف مكون من 21 الألومنيوم موازية الأشرطة الجمارك نوع له 22 . مع القماش المشمع المنسوجة في 9 * 9 الصف ، وزنها 670 غ / م 2 ، وجود قوة الكسر من 3000 ن / ث و 300 ن تمزيق المقاومة المنسوجة القماش المشمع معلق على 12 * 12 درجة و زنها 900 غرام / متر مربع.
Accessories: تاقحلم	Food Box 140x60x50, Tool Box 140x60x50 , 9 lt fire extinguisher cupboard, 100 lt water tank, , quarter type mudguards, wheel chocks, double spare wheel holder, foldable rear ladder لتر طفاية حريق خزانة ، و 100 لتر خزان 9 ، 140x60x50صندوق الغذاء ، 140x60x50أداة مربع ، وسلم الخلفية المياه ، واكتب الربع اقيات الطين ، الأوتاد عجلة ، مزدوج حامل للعجلة الاحتياطية ، قابلة للطي

BRF FLATBED TRAİLER

ب ص و المقطورة شاحنة مسطحة

Overall Length : الطول الكلي	13.600
Overall Width : العرض الكلي	2.510 mm
Brakes : فرامل	2S / 2M with RSS - Double circuit brake system with Alu air tanks according to EC م مع ص ق ق - ضعف نظام الفرامل الدائرة مع خزانات الهواء ألو طبقا للمفوضية الأوروبية 2 / 2S
Axles and Suspension: المحاور و تعليق	3 x 12 ton axles with air suspension front axle liftable المحاور طن مع تعليق هوائي المحور الأمامي رفع الجدول 12 × 3
Tyres: الإطارات:	6+1 tubeless tires 385/65 R 22,5 الإطارات لايحتاج 385/65 22,5 1 + 6
Rims: الحافات	6+1 piece steel rims size: 22,5 x 11,75 قطعة حجم الصلب الحافات : 22.5 س 11.75 1 + 6
Electrical System: نظام كهربائي	Kit. 24 volts lighting system with 2 x 7 + 15 pin socket according DIN ISO 1185/37312 عدة. 24 فولت نظام الإضاءة مع مقبس 2 × 7 + 15 دبوس وفقا د ط ن ط حتى 1185/37312
Chassis: الهيكل	Chassis and other metal parts made of strong special steel(ST52) الشاسيه و أجزاء معدنية أخرى مصنوعة من فولاذ خاص قوي
Landing Gear ,King Pin: : الهبوط والعتاد ، الملك دبوس	Mechanical Landing Gear–24 ton capacity الميكانيكية معدات الهبوط - 24 سعة طن
Reflective Marking: :عاكس علامات	ECE regulation No: 104 -Side panels with white color, rear side of the vehicle marked with red color reflective band مع اللون الأبيض ، الجانب الخلفي Side- تنظيم اللجنة الاقتصادية لأوروبا رقم: 104 لوحات للسيارة ملحوظ مع الفرقة عاكسة لون أحمر
Floor: أرضية	3,5 mm Steel or 30 mm birch plywood with anti slip coated surface مم الصلب أو 30 ملم البتولا الخشب الرقائقي مع مكافحة زلة المغلفة سطح 3.5
Accessories: :ملحقات	Food Box 140x60x50, Tool Box 140x60x50 , 9 lt fire extinguisher cupboard, 100 lt water tank, , quarter type mudguards, wheel chocks, double spare wheel holder, foldable rear ladder لتر طفاية حريق خزانة ، و 100 ، 9 ، 50x60x140أداة مربع 140 ، 50x60x140صندوق الغذاء ، لتر خزان المياه ، واكتب الربع اقيات الطين ، الأوتاد عجلة ، مزدوج حامل للعجلة الاحتياطية ، وسلم الخلفية قابلة للطي

LOW BED

LOWBED
Pool Type Platform, Flat platform, front loading types can be produced in different dimensions
2 Axle Lowbed has capacity between 20-50 tons.
3 Axle Lowbed has capacity between 30-90 tons
4 Axle Lowbed has capacity between 60-120 tons
AXLES: 2-3-4-5 pcs Axles, each one is with 9-12-16 tons capacity according to the trailer drum or disc brakes, hub centric, with 10 wheel nuts, and automatic slack adjuster.
BRAKE SYSTEM: Wabco 2S-2M EBS + RSS

V TYPE SİLO TRAILER

Cement Trailer V Type is generally used for carrying bulk powder, cement, and any kind of powder materials.
CAPACITY:25m3 – 60m3 capacities- Operation Pressure 2 Bar , Test Pressure 2,5 Bar
CHASSIS AND STRUCTURE:Mono Block chassis manufactured from ST Steel quality with welding machines.
AIR COMPRESSOR: 3 or 2 Headed Electrical compressor.
AXLES: 2-3 pcs Axles, each one is with 9-12-16 tons capacity according to the trailer drum or disc brakes, hub centric, with 10 wheel nuts, and automatic slack adjuster.
BRAKE SYSTEM: Wabco 2S-2M EBS + RSS
TYRES AND WHEEL RIMS: Tires 6 + 1 pieces of 385/65 R 22.5 sizes. Wheel Rims 6 + 1 piece

BRF

REFRIGERATED TRAILER PRODUCTION

Bülent Ramazan Frigorifik Treyler San. Tic. Ltd Şti.
Güzelbirlik Mh. Dericiler Sitesi İpekyolu Cd. No :131
Antakya / HATAY TURKEY

Tel : +90 326 221 68 45
Faks: +90 326 221 35 40
brf@brftreyler.com

www.brftreyler.com

evren
0544 221 62 29